


NEW! 新商品発売のお知らせ

MY LEDライトユニット形
ベースライト
シリーズ

**一般屋内用 高温タイプ
ライトユニット発売のお知らせ**
■ 周囲温度60℃までの高温環境で使用可能なライトユニットを新発売

 作業工程で高温になる工場、空調設備がない倉庫など
 平常時の周囲温度が35℃以上になる可能性のある場所におすすめです。


※湿度の高い周囲環境下では、ご使用になれません。

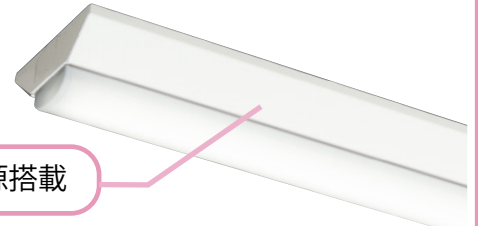
 使用可能温度範囲 **5℃~60℃**

高温対応電源搭載

おすすめの設置空間

- ・ 作業工程で35℃以上になる工場
- ・ 夏場の高温が心配な場所
- ・ 空調設備がない倉庫



発売機種:78機種(ライトユニット2機種)

代表機種			組合せ形名	本体形名	希望 小売価格 (税別)	光束 (lm)	消費電力 (W)	エネルギー 消費効率 (lm/W)
器具本体	明るさタイプ	ライトユニット形名						
Myシリーズ 一般屋内用 高温タイプ ライトユニット	40形 直付形 150幅 逆富士タイプ	5200lm タイプ	MY-V450480/N 2AHTN	EL-LHV41500	¥29,800	5,200	30.3	171.6
				EL-LU45048N 2AHTN				
	逆富士タイプ	2500lm タイプ	MY-V425480/N AHTN	EL-LHV41500	¥24,000	2,500	15.8	158.2
				EL-LU42548N AHTN				
	40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅	5200lm タイプ	MY-B450480/N 2AHTN	EL-LHB41000A	¥38,500	4,830	30.3	159.4
				EL-LU45048N 2AHTN				
		2500lm タイプ	MY-B425480/N AHTN	EL-LHB41000A	¥32,700	2,320	15.8	146.8
				EL-LU42548N AHTN				

2A:電圧200-242V A:電圧100-200V共用(100-242V共用) HTN:高出力段調光形

※詳細は納入仕様書をご覧ください。(WIN2Kよりダウンロードいただけます。)

発売日:2019年 3月 1日

 暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K

 製品のカタログ・技術情報等はこちら
www.MitsubishiElectric.co.jp/wink

- 厨房など高温・高湿環境には
産業用 防湿形 高温タイプ (ステンレス製) をご使用ください。

※3/1にモデルチェンジしました。新商品ニュースは↓をご覧ください。

https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/dlg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/doc/FREE_PARTS/NP190301Mykouon_boushitsu.pdf


●外観、仕様、価格は予告なく変更させていただくことがあります。ご了承ください。

 この商品に関するお問い合わせは… 三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時~17時(土・日・祝日は除く)
 LED照明器具 フリーダイヤル (0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861


家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

三菱電機照明株式会社
**SMART
QUALITY**